

## TXH™ uchwyty do spawania metodą TIG dla wymagających użytkowników

Nowej generacji uchwyty z serii TXH z ergonomiczną rękojeścią i elastycznym pakietem przewodów wykonanych ze specjalnego elastycznego tworzywa odpornego na działanie wysokich i niskich temperatur. Dostępne są wersje chłodzone cieczą i powietrzem z palnikami elastycznymi oraz z regulacją prądu spawania w rękojeści.



### Uchwyty chłodzone powietrzem

TXH™ 121, 4 m OKC 50	0700300524
TXH™ 121, 8 m OKC 50	0700300529
TXH™ 151, 4 m OKC 50	0700300538
TXH™ 151, 8 m OKC 50	0700300544
TXH™ 201, 4 m OKC 50	0700300552
TXH™ 201, 8 m OKC 50	0700300555
TXH™ 121, 4 m OKC 25 C	0700300522**
TXH™ 121, 8 m OKC 25 C	0700300527**
TXH™ 121, 4 m OKC 25	0700300532*
TXH™ 121, 8 m OKC 25	0700300534
TXH™ 151, 4 m OKC 25	0700300548*
TXH™ 151, 8 m OKC 25	0700300550*
TXH™ 151, 4 m OKC 25 C	0700300536**
TXH™ 151, 8 m OKC 25 C	0700300542**
TXH™ 201, 4 m OKC 25	0700300558
TXH™ 201, 8 m OKC 25	0700300560

\* Origo Tig 150i \*\* Caddy Tig 150i

### Z zaworem gazowym w rękojeści

TXH™ 121V, 4 m OKC 25	0700300523
TXH™ 121V, 8 m OKC 25	0700300528
TXH™ 151V, 4 m OKC 25	0700300537
TXH™ 151V, 8 m OKC 25	0700300543
TXH™ 151V, 4 m OKC 50	0700300539
TXH™ 151V, 8 m OKC 50	0700300545
TXH™ 201V, 4 m OKC 50	0700300553
TXH™ 201V, 8 m OKC 50	0700300556

### Z elastycznym korpusem uchwyty

TXH™ 121F, 4 m OKC 25	0700300525
TXH™ 121F, 8 m OKC 25	0700300530
TXH™ 121F, 4 m OKC 50	0700300526
TXH™ 121F, 8 m OKC 50	0700300531
TXH™ 151F, 4 m OKC 25	0700300540
TXH™ 151F, 8 m OKC 25	0700300546
TXH™ 151F, 4 m OKC 50	0700300541
TXH™ 151F, 8 m OKC 50	0700300547
TXH™ 201F, 4 m OKC 25	0700300559
TXH™ 201F, 4 m OKC 50	0700300554
TXH™ 201F, 8 m OKC 50	0700300557

### Z regulacją prądu spawania w rękojeści\*

TXH™ 121r, 4 m OKC 50	0700300620
TXH™ 121r, 8 m OKC 50	0700300622
TXH™ 151r, 4 m OKC 50	0700300624
TXH™ 151r, 8 m OKC 50	0700300626
TXH™ 201r, 4 m OKC 50	0700300628
TXH™ 201r, 8 m OKC 50	0700300630

F- elastyczny korpus palnika w - z chłodzeniem cieczą  
r- regulacja prądu w rękojeści HD - wersja wzmocniona

### Z elastycznym korpusem i regulacją prądu spawania\*

TXH™ 121Fr, 4 m OKC 50	0700300621
TXH™ 121Fr, 8 m OKC 50	0700300623
TXH™ 151Fr, 4 m OKC 50	0700300625
TXH™ 151Fr, 8 m OKC 50	0700300627
TXH™ 201Fr, 4 m OKC 50	0700300629
TXH™ 201Fr, 8 m OKC 50	0700300631

### Uchwyty chłodzone cieczą

TXH™ 251w, 4 m OKC 50	0700300561
TXH™ 251w, 8 m OKC 50	0700300563
TXH™ 401w, 4 m OKC 50	0700300565
TXH™ 401w, 8 m OKC 50	0700300567
TXH™ 401w HD, 4 m OKC 50	0700300566
TXH™ 401w HD, 8 m OKC 50	0700300568

### Z elastycznym korpusem uchwyty

TXH™ 251wF, 4 m OKC 50	0700300562
TXH™ 251wF, 8 m OKC 50	0700300564

### Z regulacją prądu spawania w rękojeści\*

TXH™ 251wr, 4 m OKC 50	0700300632
TXH™ 251wr, 8 m OKC 50	0700300634
TXH™ 401wr, 4 m OKC 50	0700300636
TXH™ 401wr, 8 m OKC 50	0700300637
TXH™ 401wr HD, 4 m OKC 50	0700300638
TXH™ 401wr HD, 8 m OKC 50	0700300639

### Z elastycznym korpusem i regulacją prądu spawania\*

TXH™ 251wFr, 4 m OKC 50	0700300633
TXH™ 251wFr, 8 m OKC 50	0700300635

### Wyposażenie dodatkowe / adaptory

Adapter do uchwytów *r - 12pin	0459491912
Adapter do uchwytów *r - 10pin (Tig 3001i DC)	0459491913
Adapter do urządzeń CC / ESAB	0466807880
Rotametr do pomiaru przepływu gazu	0155716880
Zestaw części eksploatacyjnych TXH™ 121/251w	0368846880
Zestaw części eksploatacyjnych TXH™ 151/201	0368846881
Zestaw części eksploatacyjnych TXH™ 401w	0368846882

### Przedłużacze do uchwytów TIG - TXH™

Chłodzone powietrzem do 200 A, 8 m	0466705880
Chłodzone powietrzem do 200 A, 16 m	0466705882
Chłodzone cieczą do 400 A, 16 m	0466705883


Dane techniczne	TXH™ 121	TXH™ 151	TXH™ 201	TXH™ 251w	TXH™ 401w	TXH™ 401w HD
Znamionowy prąd spawania						
Cykl pracy - 35%, A	-	150	200	-	400	430
Cykl pracy - 60%, A	120	120	150	250	350	400
Cykl pracy - 100%, A	100	100	140	200	300	-
Średnica elektrody, Ø mm	1,0 - 3,2	1,0 - 3,2	1,0 - 4,0	1,0 - 3,2	1,0 - 4,8	1,0 - 4,8

### Części eksploatacyjne

	121/251w	151/201/HW17	401w/401wHD
<b>7 - łącznik prądowy (laminarny)</b>			
Ø 1,0	0157121016	0157123021	0157123091
Ø 1,6	0157121017	0157123022	0157123092
Ø 2,4	0157121018	0157123023	0157123093
Ø 3,2	0157121041	0157123024	0157123094
Ø 4,0	-	0157123025	0157123095
Ø 4,8	-	-	0157123075
<b>8 - łącznik prądowy (laminarny - duży)</b>			
Ø 1,0	-	0157123083	-
Ø 1,6	-	0157123084	-
Ø 2,4	-	0157123085	-
Ø 3,2	-	0157123086	-
Ø 4,0 - 4,8	-	0157123087	-
<b>9 - dysza gazowa (do łącznika standardowego)</b>			
Ø 6,4	0365310044	0157123052	-
Ø 8,0	0365310045	0157123053	-
Ø 9,8	<b>0365310046</b>	0157123054	-
Ø 11,2	0365310047	<b>0157123055</b>	-
Ø 12,7	0365310048	0157123056	-
Ø 15,9	0588000440	0588000442	-
Ø 19,0	-	0588000441	-
<b>10 - dysza gazowa (do łącznika laminarnego)</b>			
Ø 6,4	0157121032	0157123057	0157123057
Ø 8,0	0157121033	0157123058	0157123058
Ø 9,8	0157121034	0157123059	0157123059
Ø 11,2	0157121039	0157123060	0157123060
Ø 12,7	0157121040	0157123061	<b>0157123061</b>
Ø 17,5	-	0588000439	-
<b>11 - dysza gazowa (do łącznika laminarnego - dużego)</b>			
Ø 9,8	-	0157123088	-
Ø 12,7	-	0157123089	-
Ø 15,9	-	0588000438	-
Ø 19,0	-	0157123098	-
Ø 24,0	-	0588000437	-

### 121/251w 151/201/HW17 401w/401wHD

	121/251w	151/201/HW17	401w/401wHD
<b>1 - kolkpak elektrody</b>			
Długi	<b>0365310051</b>	<b>0157123029</b>	<b>0157123029</b>
Średni	0365310050	0588000591	0588000591
Krótki	<b>0365310049</b>	0157123028	0157123028
<b>Pierścień izolacyjny</b>			
2 - (do łącznika 6)	0366960017	0366960016	<b>0366960018</b>
4 - (do łącznika 7)	-	0366960020	-
5 - (do łącznika 8)	-	0366960021	-
<b>3 - tulejka zaciskowa (standardowa)</b>			
Ø 1,0	0365310028	0157123010	0157123010
Ø 1,6	0365310029	0157123011	0157123011
Ø 2,4	<b>0365310030</b>	<b>0157123012</b>	-
Ø 3,2	0365310091	0157123013	-
Ø 4,0	-	0157123014	-
<b>3 - tulejka zaciskowa (wzmocniona)</b>			
Ø 2,4	-	-	<b>0157123077</b>
Ø 3,2	-	-	0157123078
Ø 4,0	-	-	0157123079
Ø 4,8	-	-	0157123074
<b>6 - łącznik prądowy (standardowy)</b>			
Ø 1,0	0365310037	0157123015	-
Ø 1,6	0365310038	0157123016	-
Ø 2,4	<b>0365310039</b>	<b>0157123017</b>	-
Ø 3,2	0365310091	0157123018	-
Ø 4,0 - 4,8	-	0157123019	-
Ø 0,5 - 2,4	-	-	<b>0157123081</b>
Ø 3,2 - 4,0	-	-	0157123082

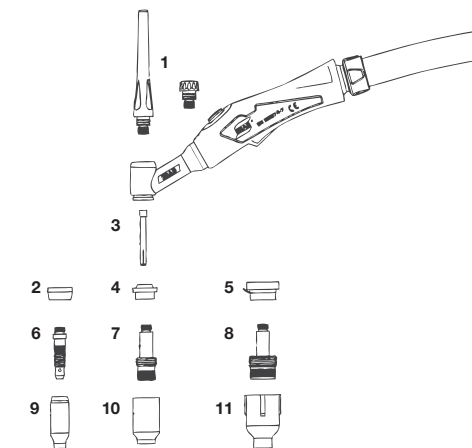

Elektrody wolframowe dostępne w katalogu akcesoria spawalnicze